


PERFIL CONJUNTO
DETALLE B



- Puerta en chapa galvanizada de 1,5mm
- Grado de protección IK10
- Ventilación mediante agujeros
- Marco de perfil R-5851
- Ángulo de apertura de las hojas 120º aprox.
- Cerradura JIS compañía eléctrica, referencia CFE
- Bisagras no accesibles desde el exterior, mediante tornillo pivotante superior y bulón inferior
- Símbolo de riesgo eléctrico metálico remachado
- Garras metálicas para fijación a obra

DETALLE D

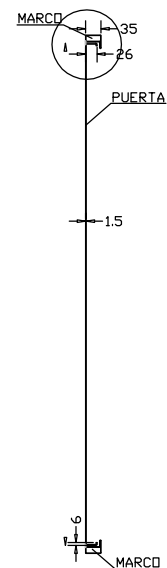