PUERTAS DE 2 HOJAS CON MARCO MC3 (esquemas)

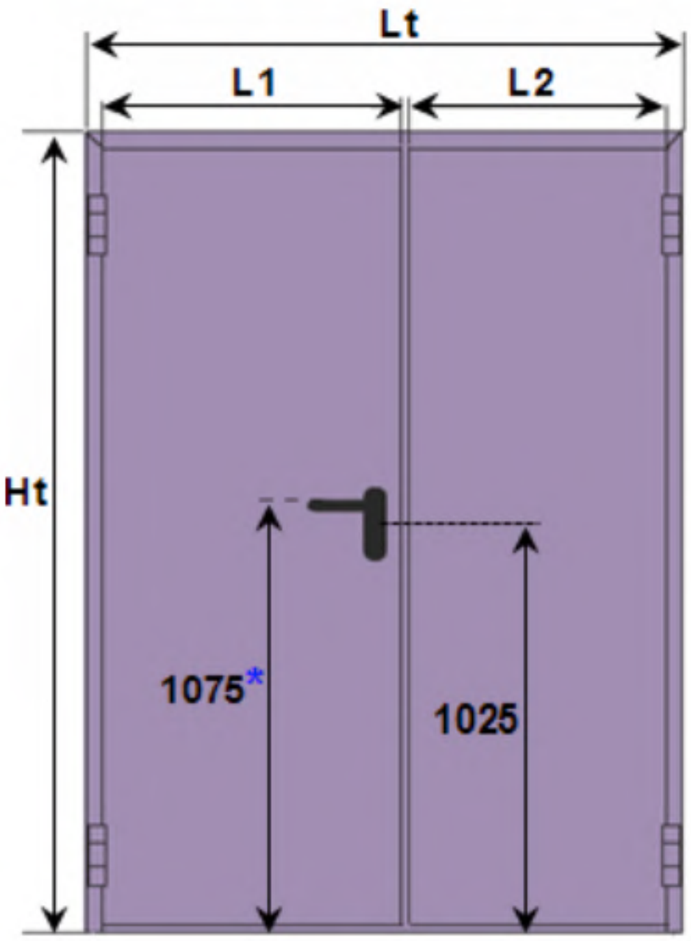

Sección Vertical

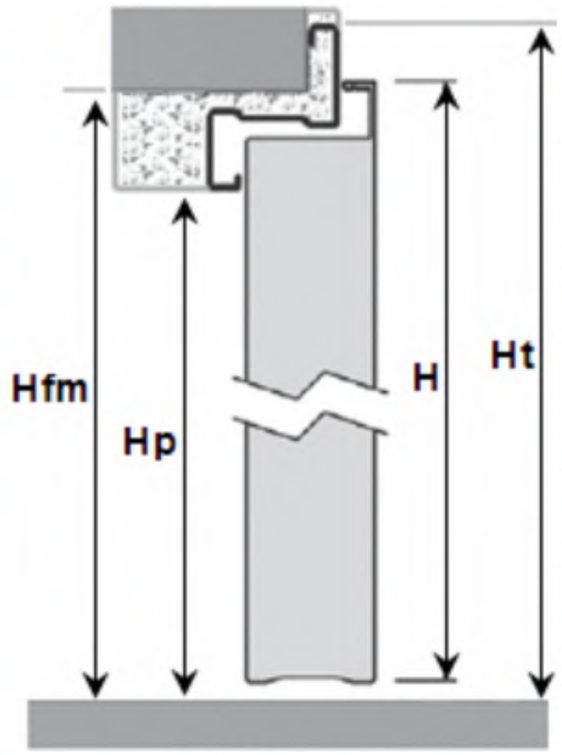

(Suelo acabado)

Sección Horizontal

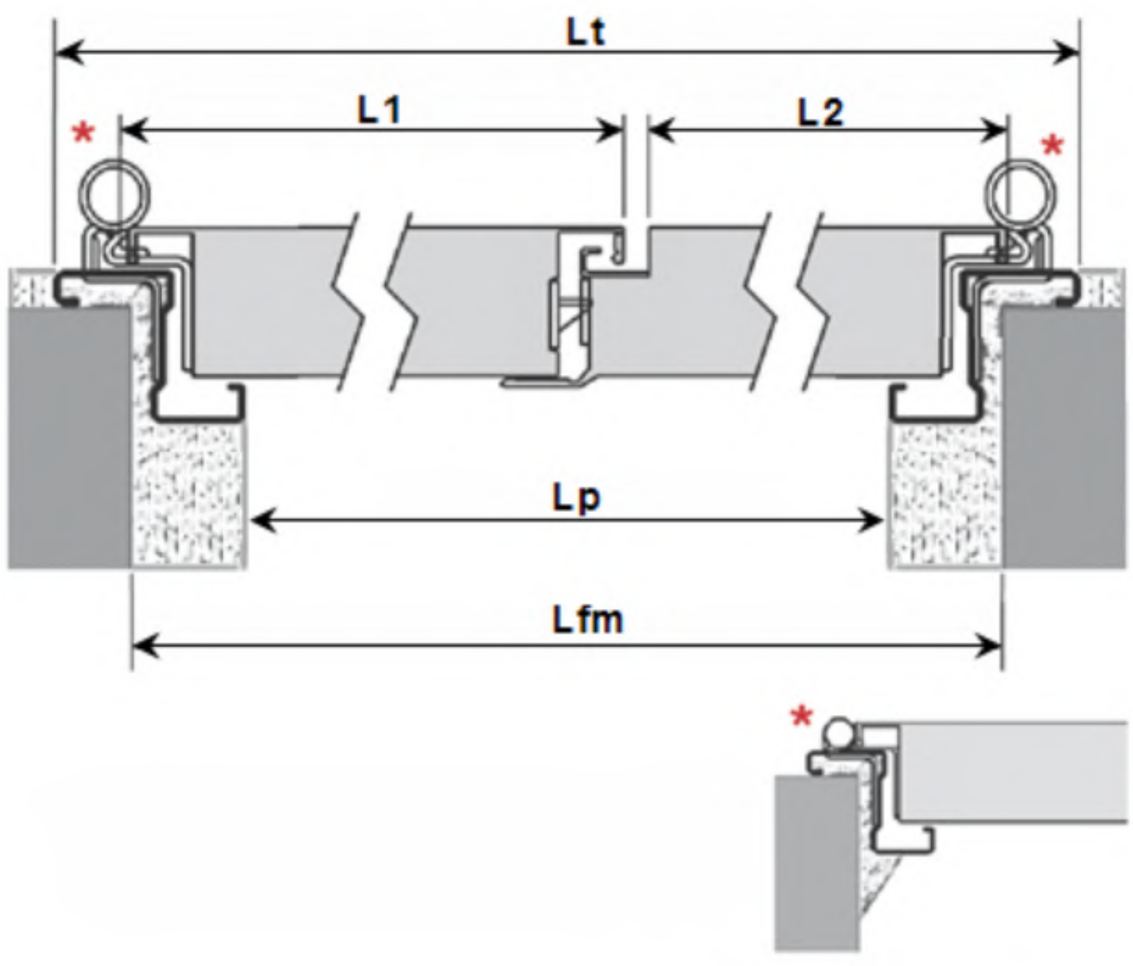

PUERTAS DE 2 HOJAS CON MARCO MC3 (dimensiones)

Marco MC3

⚠ Para estas medidas son aplicables unas tolerancias de ±3mm.

TABLA GENERAL DE MEDIDAS TEÓRICAS

Nominal de Hoja	Hueco de Obra Lfm x Hfm	Paso Libre Lp x Hp	Externo Marco Lt x Ht
L1+L2 x H	L1+L2+10 x H+10	L1+L2-78 x H-33,5	L1+L2+60 x H+34

MEDIDAS ESTÁNDAR

Nominal de Hoja	Hueco de Obra Lfm x Hfm	Paso Libre Lp x Hp	Externo Marco Lt x Ht
600+590* x 2050	1200* x 2060	1112* x 2016,5	1250* x 2084
800+400 x 2050	1210 x 2060	1122 x 2016,5	1260 x 2084
650+640* x 2050	1300* x 2060	1212* x 2016,5	1350* x 2084
890+400 x 2050	1300 x 2060	1212 x 2016,5	1350 x 2084
700+690* x 2050	1400* x 2060	1312* x 2016,5	1450* x 2084
990+400 x 2050	1400 x 2060	1312 x 2016,5	1450 x 2084
750+740* x 2050	1500* x 2060	1412* x 2016,5	1550* x 2084
800+790* x 2050	1600* x 2060	1512* x 2016,5	1650* x 2084
890+880* x 2050	1780* x 2060	1692* x 2016,5	1830* x 2084
990+980* x 2050	1980* x 2060	1892* x 2016,5	2030* x 2084
600+590* x 2140	1200* x 2150	1112* x 2106,5	1250* x 2174
800+400 x 2140	1210 x 2150	1122 x 2106,5	1260 x 2174
650+640* x 2140	1300* x 2150	1212* x 2016,5	1350* x 2174
890+400 x 2140	1300 x 2150	1212 x 2106,5	1350 x 2174
700+690* x 2140	1400* x 2150	1312* x 2106,5	1450* x 2174
990+400 x 2140	1400 x 2150	1312 x 2106,5	1450 x 2174
750+740* x 2140	1500* x 2150	1412* x 2106,5	1550* x 2174
800+790* x 2140	1600* x 2150	1512* x 2106,5	1650* x 2174
890+880* x 2140	1780* x 2150	1692* x 2106,5	1830* x 2174
990+980* x 2140	1980* x 2150	1892* x 2106,5	2030* x 2174

* : Para el caso de 2 hojas EI-120, sumar 10mm. a la medida marcada.

Leyenda:

L = Anchura Nominal de Hoja	H = Altura Nominal de Hoja
Lfm = Anchura de Hueco de Obra	Hfm = Altura de Hueco de Obra
Lp = Anchura de Paso Libre	Hp = Altura de Paso Libre
Lt = Anchura Total de Marco	Ht = Altura Total de Marco

*: en puertas multiuso las bisagras tienen un formato más reducido de Ø16x98mm.

*: para este tipo de puerta y marco, existe la altura opcional de manilla a 950mm. del suelo para personas con movilidad reducida.